

# Rockchip RK817 Developer Guide

---

文件标识: RK-KF-YF-068

发布版本: V1.0.0

日期: 2019-11-26

文件密级: 公开资料

## 免责声明

本文档按“现状”提供，福州瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

## 商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自所有者所有。

## 版权所有© 2019福州瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

福州瑞芯微电子股份有限公司

Fuzhou Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址： 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址： [www.rock-chips.com](http://www.rock-chips.com)

客户服务电话： +86-4007-700-590

客户服务传真： +86-591-83951833

客户服务邮箱： [fae@rock-chips.com](mailto:fae@rock-chips.com)

## 前言

## 概述

本文档主要介绍 RK817 的各个子模块，介绍相关概念、功能、dts 配置和一些常见问题的分析定位。

## 产品版本

芯片名称	内核版本
RK817	4.4、4.19

## 读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

## 修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2019.11.26	V1.0.0	张晴	第一次版本发布

## Rockchip RK817 Developer Guide

1. 基础
  - 1.1 概述
  - 1.2 功能
  - 1.3 芯片引脚功能
  - 1.4 重要概念
  - 1.5 上电条件和时序
2. 配置
  - 2.1 驱动和 menuconfig
  - 2.2 DTS 配置
  - 2.3 函数接口
3. Debug
  - 3.1 内核
  - 3.2 内核

# 1. 基础

---

## 1.1 概述

RK817 是一款高性能 PMIC，RK817 集成 4 个大电流 DCDC、9 个 LDO、1 个升压BOOST、1 个开关 SWITCH、1 个 RTC、1 个高性能CODEC、可调上电时序,而且还集成了开关充电，智能功率路径管理，库仑计等功能。

系统中各路电源总体分为两种：DCDC 和 LDO。两种电源的总体特性如下（详细资料请自行搜索）：

1. DCDC：输入输出压差大时，效率高，但是存在纹波比较大的问题，成本高，所以大压差，大电流负载时使用。一般有两种工作模式。PWM 模式：纹波瞬态响应好，效率低；PFM 模式：效率高，但是负载能力差。
2. LDO：输入输出压差大时，效率低，成本低，为了提高 LDO 的转换效率，系统上会进行相关优化如：LDO 输出电压为 1.1V，为了提高效率，其输入电压可以从 VCCIO\_3.3V 的 DCDC 给出。所以电路上如果允许尽量将 LDO 接到 DCDC 输出回路，但是要注意上电时序。

## 1.2 功能

从使用者的角度看，RK817 的功能概况起来可以分为 4 个部分：

1. regulator 功能：控制各路 DCDC、LDO 电源状态；
2. rtc 功能：提供时钟计时、定时等功能；
3. gpio 功能：可当普通 gpio 使用，有pinctrl的功能；
4. pwrkey 功能：检测 power 按键的按下/释放，可以为 AP 节省一个 gpio；
5. clk 功能：有两个32.768KHZ时钟输出，一个不可以控常开，一个是软件可控；
6. codec 功能：采样率最高支持到192KHZ，支持16bit和32bit，支持DAC、ADC PDM等(此功能暂不在本文档中介绍，后面会有专有文档补充说明)；
7. 充电功能和电量计功能(此功能暂不在本文档中介绍，后面会有专有文档补充说明)。

### 1.3 芯片引脚功能

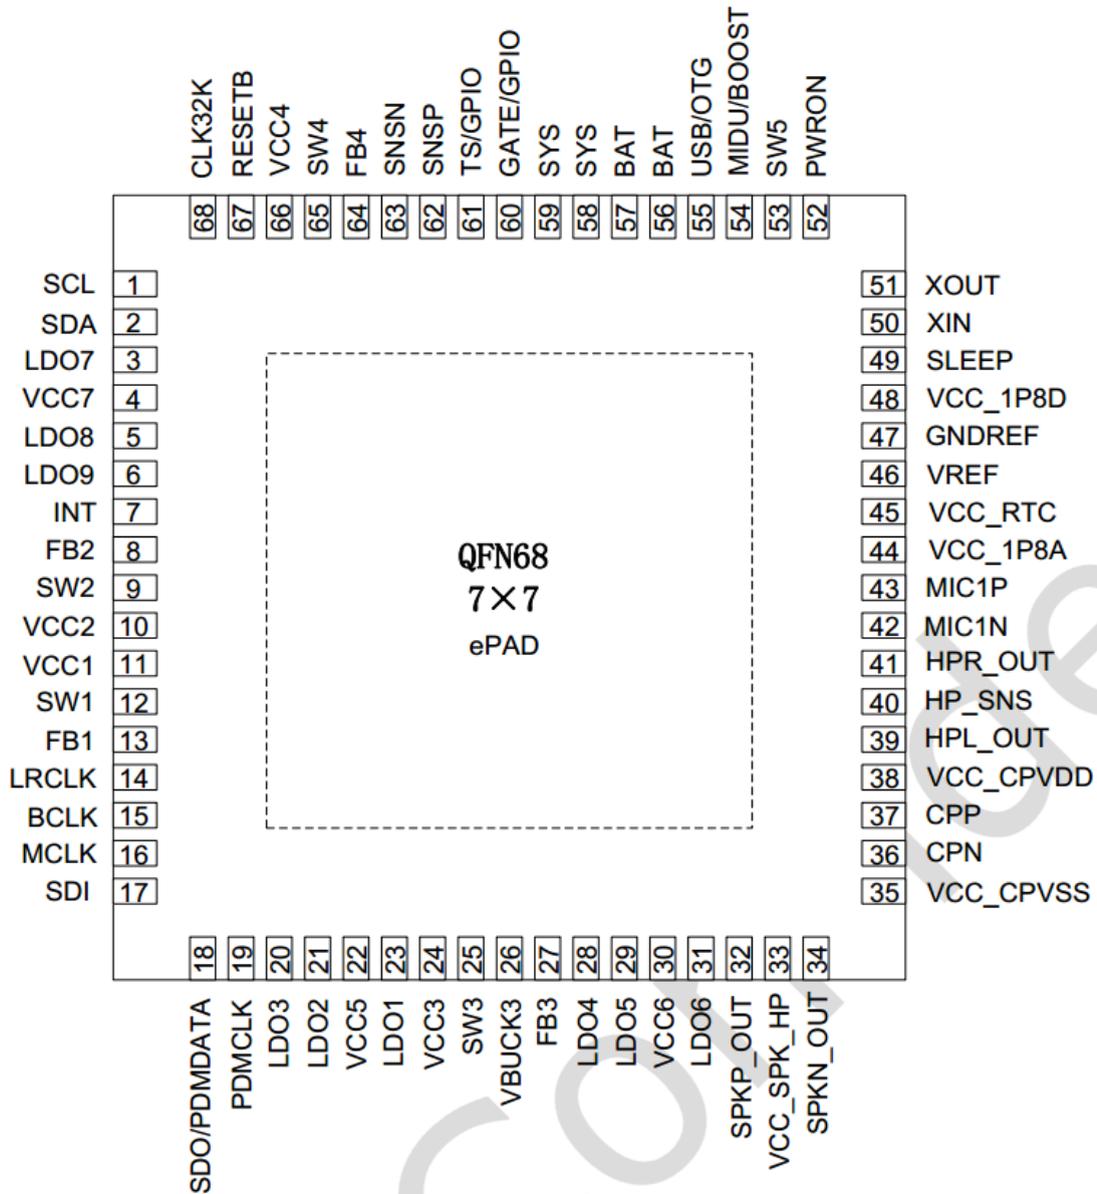


Fig. 2-2 Pin Assignment QFN7x7-68(Pitch=0.35mm)

下面描述中，SLEEP 和 INT 引脚需要重点关注，而且具有扩展gpio功能的sleep脚：

<b>PIN NO</b>	<b>PIN NAME</b>	<b>PIN DESCRIPTION</b>
1	SCL	I2C clock input
2	SDA	I2C data input and output(Open drain output)
3	LDO7	LDO7 output
4	VCC7	Power supply of LDO7/8/9
5	LDO8	LDO8 output
6	LDO9	LDO9 output
7	INT	Interrupt request pin, open drain
8	FB2	Output feedback voltage of buck2
9	SW2	Switching node of buck2
10	VCC2	Power supply of buck2
11	VCC1	Power supply of buck1
12	SW1	Switching node of buck1
13	FB1	Output feedback voltage of buck1
14	LRCLK	The I2S framing clock
15	BCLK	The I2S bit clock
16	MCLK	The I2S main clock input pin
17	SDI	The I2S DAC input data
18	SDO/PDM DATA	The I2S ADC output data/PDM Data for the DSADC
19	PDMCLK	PDM CLK for the DSADC OUTPUT
20	LDO3	LDO3 output

<b>PIN NO</b>	<b>PIN NAME</b>	<b>PIN DESCRIPTION</b>
21	LDO2	LDO2 output
22	VCC5	Power supply of LDO1/2/3
23	LDO1	LDO1 output
24	VCC3	Power supply of buck3
25	SW3	Switching node of buck3
26	VBUCK3	Output voltage of buck3
27	FB3	Output feedback voltage of buck3
28	LDO4	LDO4 output, internal power supply for I2S interface(Pin14~Pin19)
29	LDO5	LDO5 output
30	VCC6	Power supply of LDO4/5/6
31	LDO6	LDO6 output
32	SPKP_OUT	Positive speaker driver output
33	VCC_SPK_HP	Power supply for speaker and head phone
34	SPKN_OUT	Negative speaker driver output.
35	VCC_CPVSS	Negative power supply for the headphone
36	CPN	Negative switching node of the charger pump
37	CPP	Positive switching node of the charger pump.
38	VCC_CPVDD	Positive power supply for the headphone
39	HPL_OUT	Left channel output of the headphone
40	HP_SNS	Reference ground for the headphone
41	HPR_OUT	Right channel output of the headphone
42	MICIN	Negative input of the Microphone
43	MICIP	Positive input of the Microphone
44	VCC_1P8A	Power supply for internal 1.8V analog circuit
45	VCC_RTC	Power supply filter
46	VREF	Internal reference voltage

47	GNDREF	Reference ground
48	VCC_1P8D	Power supply for internal 1.8V digital circuit
49	SLEEP	Sleep mode control input
50	XIN	32.768KHz crystal oscillator input
51	XOUT	32.768KHz crystal oscillator output
52	PWRON	Power on key input, active low, internal 17k resistor pull high to VCC_RTC
53	SW5	Switching node of charger/boost
54	MIDU/BOOST	Middle point of USB power supply / boost output
55	USB/OTG	USB power supply/OTG output
56,57	BAT	Positive battery terminal
58,59	SYS	DC-DC regulator output to power the system load and charge the battery
60	GATE/GPIO	Control the external PMOS to reduce the conduction resistance or GPIO function by register setting
61	TS/GPIO	Connect the thermistor from this pin to ground. Or it can be used as an analog input pin of internal ADC if the control bit is set to ADC function or GPIO function by register setting
62	SNSP	Bat charging and discharging sense current positive pin
63	SNSN	Bat charging and discharging sense current negative pin
64	FB4	Output feedback voltage of buck4
65	SW4	Switching node of buck4
66	VCC4	Power supply of buck4

PIN NO	PIN NAME	PIN DESCRIPTION
67	RESETB	Reset pin after power on, active low;
68	CLK32K	32.768KHz clock output, open drain
Exposed pad	Exposed ground	Ground

## 1.4 重要概念

- I2C 地址

7 位从机地址：0x20

- PMIC 有 3 种工作模式

### 1. PMIC normal 模式

系统正常运行时 PMIC 处于 normal 模式，此时 pmic\_sleep 为低电平。

### 2. PMIC sleep 模式

系统休眠时需要待机功耗尽量低，PMIC 会切到 sleep 模式减低自身功耗，这时候一般会降低某些路的输出电压，或者直接关闭输出，这可以根据实际产品需求进行配置。系统待机时 AP 通过 I2C 指令把 pmic\_sleep 配置成 sleep 模式，然后拉高 pmic\_sleep 即可让 PMIC 进入 sleep 状态；当 SoC 唤醒时 pmic\_sleep 恢复为低电平，PMIC 退出休眠模式。

### 3. PMIC shutdown 模式

当系统进入关机流程的时候，PMIC 需要完成整个系统的电源下电操作。AP 通过 I2C 指令把 pmic\_sleep 配置成 shutdown 模式，然后拉高 pmic\_sleep 即可让 PMIC 进入 shutdown 状态。

- pmic\_sleep 引脚

常态为低电平，PMIC 处于 normal 模式。当引脚拉高的时候会切换到 sleep 或者 shutdown 的模式。

RK817上这个脚是有复用功能的，可以通过pinctrl切换，选择需要的功能:

1. SLEEP功能，用于SLEEP模式切换；

- 2. 关机功能，用于POWER DOWN；
- 3. 复位功能，用于RESET；
- 4. 空闲，没有作用；
- pmic\_int 引脚  
常态为高电平，当有中断产生的时候变为低电平。如果中断没有被处理，则会一直维持低电平。

- pmic\_pwron 引脚  
pwrkey 的功能需要硬件上将 power 按键接到这个引脚，驱动通过这个引脚来判断按下/释放。

- 各路 DCDC 的工作模式  
DCDC 有 PWM（也叫 force PWM）、PFM 模式，但是 PMIC 有一种模式会动态切换 PWM、PFM，这就是我们通常所说的 AUTO 模式。PMIC 支持 PWM、AUTO PWM/PFM 两种模式，AUTO 模式效率高但是纹波瞬态响应会差。出于系统稳定性考虑，运行时都是设置为 PWM 模式，系统进入休眠时会选择切换到 AUTO PWM/PFM。

- DCDC3 电压调节  
DCDC3 这路电源比较特殊，不能通过寄存器修改电压，只能通过外部电路的分压电阻进行调节，所以需要修改电压请修改外围硬件，在 Rockchip 的方案上一般作为 VCC\_DDR 使用。

- DCDC 和 LDO 的运行时电压调节范围

1. DCDC 电压范围不连续：

电压范围(V)	步进值(mV)	具体档位值(V)
0.7125 ~ 1.5	12.5	0.7125、0.725、0.737.5、 .....、 1.5
1.6 ~ 2.4	100	1.6、1.7、1.8、1.9、 .....、 2.4

2. LDO 电压连续：

电压范围(V)	步进值(mV)	具体档位值(V)
0.6 ~ 3.4	25	0.6、0.625、0.65、0.675、 ..... 、 3.4

## 1.5 上电条件和时序

### 1. 上电条件

只要满足下面任意一个条件即可以实现 PMIC 上电：

- EN 信号从低电平变高电平触发
- EN 信号保持高电平，且 RTC 闹钟中断触发
- EN 信号保持高电平，按 PWRON 键触发
- EN 信号保持高电平，充电器插入

### 2. 上电时序

每款 SOC 平台对各路电源上电时序要求可能不一样，目前上电时序有如下情况，具体请参考最新的 datasheet：

			RK817-1	
	Range of output voltage	Maximum output current	Default voltage	Start up sequence
BUCK1	0.5V-2.4V	2.5A	1.1V	1
BUCK2	0.5V-2.4V	2.5A	1.1V	1
BUCK3	X(external divided resistor) Or 0.5V-2.4v(internal divided resistor)	1.5A	x	3
BUCK4	0.5V-3.4V	1.5A	3.0V	4
BOOST	4.7V-5.4V	1.5A	5.0V	OFF
LDO1	0.6V-3.4V	400mA	1.0V	1
LDO2	0.6V-3.4V	400mA	1.8V	2
LDO3	0.6V-3.4V	100mA	1.0V	1
LDO4	0.6V-3.4V	400mA	3.0V	4
LDO5	0.6V-3.4V	400mA	3.0V	4
LDO6	0.6V-3.4V	400mA	3.0V	4
LDO7	0.6V-3.4V	400mA	2.8V	OFF
LDO8	0.6V-3.4V	400mA	1.8V	OFF
LDO9	0.6V-3.4V	400mA	1.5V	OFF
OTG	Equals to BOOST	1.5A	5.0V	OFF

## 2. 配置

### 2.1 驱动和 menuconfig

#### 4.4 内核配置

RK817 驱动文件:

```
drivers/mfd/rk808.c
drivers/input/misc/rk8xx-pwrkey.c
drivers/rtc/rtc-rk808.c
drivers/gpio/gpio-rk8xx.c
drivers/regulator/rk808-regulator.c
drivers/clk/clk-rk808.c
drivers/power/rl817_battery.c
drivers/power/rl817_charger.c
sound/soc/codecs/rl817_codec.c
```

RK817 dts文件 (可参考范例):

```
arch/arm64/boot/dts/rockchi/rk3326-evb-lp3-v10.dtsi
```

menuconfig 里对应的宏配置:

```
CONFIG_MFD_RK808
CONFIG_RTC_RK808
CONFIG_GPIO_RK8XX
CONFIG_REGULATOR_RK818
CONFIG_INPUT_RK8XX_PWRKEY
CONFIG_COMMON_CLK_RK808
CONFIG_BATTERY_RK817
CONFIG_CHARGER_RK817
SND_SOC_RK817
```

## 4.19 内核配置

RK817 驱动文件:

```
drivers/mfd/rk808.c
drivers/input/misc/rk805-pwrkey.c // 跟4.4内核不同
drivers/rtc/rtc-rk808.c
drivers/pinctrl/pinctrl-rk805.c // 跟4.4内核不同
drivers/regulator/rk808-regulator.c // 跟4.4内核不同
drivers/clk/clk-rk808.c
drivers/power/rl817_battery.c
drivers/power/rl817_charger.c
sound/soc/codecs/rl817_codec.c
```

RK817 dts文件 (可参考范例):

```
arch/arm64/boot/dts/rockchi/rk3326-evb-lp3-v10.dtsi
```

menuconfig 里对应的宏配置:

```
CONFIG_MFD_RK808
CONFIG_RTC_RK808
CONFIG_PINCTRL_RK805
CONFIG_REGULATOR_RK808
CONFIG_INPUT_RK805_PWRKEY
CONFIG_COMMON_CLK_RK808
CONFIG_BATTERY_RK817
CONFIG_CHARGER_RK817
SND_SOC_RK817
```

## 2.2 DTS 配置

### 4.4 内核 DTS 配置

DTS 的配置包括: i2c 挂载、主体、rtc、pwrkey、gpio、regulator 等部分。

```
&pinctrl {
```

```

pmic {
    pmic_int: pmic_int {
        rockchip,pins =
            <0 RK_PA7 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_up>;
    };

    soc_slppin_gpio: soc_slppin_gpio {
        rockchip,pins =
            <0 RK_PA4 RK_FUNC_GPIO &pcfg_output_low>;
    };

    soc_slppin_slp: soc_slppin_slp {
        rockchip,pins =
            <0 RK_PA4 RK_FUNC_1 &pcfg_pull_none>;
    };

    soc_slppin_rst: soc_slppin_rst {
        rockchip,pins =
            <0 RK_PA4 RK_FUNC_2 &pcfg_pull_none>;
    };
};

};

&i2c1 {
    status = "okay";
    rk817: pmic@20 {
        compatible = "rockchip,rk817";
        reg = <0x20>;
        interrupt-parent = <&gpio0>;
        interrupts = <7 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>;
        pinctrl-names = "default", "pmic-sleep",
            "pmic-power-off", "pmic-reset";
        pinctrl-0 = <&pmic_int>;
        pinctrl-1 = <&soc_slppin_slp>, <&rk817_slppin_slp>;
        pinctrl-2 = <&soc_slppin_gpio>, <&rk817_slppin_pwrdn>;
        pinctrl-3 = <&soc_slppin_rst>, <&rk817_slppin_rst>;
        rockchip,system-power-controller;
        wakeup-source;
        #clock-cells = <1>;
        clock-output-names = "rk808-clkout1", "rk808-clkout2";
        //fb-inner-reg-idxs = <2>;
        /* 1: rst regs (default in codes), 0: rst the pmic */
        pmic-reset-func = <1>;

        vcc1-supply = <&vccsys>;
        vcc2-supply = <&vccsys>;
        vcc3-supply = <&vccsys>;
        vcc4-supply = <&vccsys>;
        vcc5-supply = <&vccsys>;
        vcc6-supply = <&vccsys>;
        vcc7-supply = <&vcc_3v0>;
        vcc8-supply = <&vccsys>;
        vcc9-supply = <&dcdc_boost>;

        pwrkey {
            status = "okay";

```

```

};

pinctrl_rk8xx: pinctrl_rk8xx {
    gpio-controller;
    #gpio-cells = <2>;

    rk817_ts_gpio1: rk817_ts_gpio1 {
        pins = "gpio_ts";
        function = "pin_fun1";
        /* output-low; */
        /* input-enable; */
    };

    rk817_gt_gpio2: rk817_gt_gpio2 {
        pins = "gpio_gt";
        function = "pin_fun1";
    };

    rk817_pin_ts: rk817_pin_ts {
        pins = "gpio_ts";
        function = "pin_fun0";
    };

    rk817_pin_gt: rk817_pin_gt {
        pins = "gpio_gt";
        function = "pin_fun0";
    };

    rk817_slppin_null: rk817_slppin_null {
        pins = "gpio_slp";
        function = "pin_fun0";
    };

    rk817_slppin_slp: rk817_slppin_slp {
        pins = "gpio_slp";
        function = "pin_fun1";
    };

    rk817_slppin_pwrn: rk817_slppin_pwrn {
        pins = "gpio_slp";
        function = "pin_fun2";
    };

    rk817_slppin_rst: rk817_slppin_rst {
        pins = "gpio_slp";
        function = "pin_fun3";
    };
};

regulators {
    vdd_logic: DCDC_REG1 {
        regulator-always-on;
        regulator-boot-on;
        regulator-min-microvolt = <950000>;
        regulator-max-microvolt = <1350000>;
        regulator-ramp-delay = <6001>;
    };
};

```

```

        regulator-initial-mode = <0x2>;
        regulator-name = "vdd_logic";
        regulator-state-mem {
            regulator-on-in-suspend;
            regulator-suspend-microvolt = <950000>;
        };
};

vdd_arm: DCDC_REG2 {
    regulator-always-on;
    regulator-boot-on;
    regulator-min-microvolt = <950000>;
    regulator-max-microvolt = <1350000>;
    regulator-ramp-delay = <6001>;
    regulator-initial-mode = <0x2>;
    regulator-name = "vdd_arm";
    regulator-state-mem {
        regulator-off-in-suspend;
        regulator-suspend-microvolt = <950000>;
    };
};

vcc_dds: RK817_DCDC3@2 {
    .....
};
.....

};

battery {
    compatible = "rk817,battery";
    ocv_table = <3500 3625 3685 3697 3718 3735 3748
3760 3774 3788 3802 3816 3834 3853
3877 3908 3946 3975 4018 4071 4106>;
    design_capacity = <2500>;
    design_qmax = <2750>;
    bat_res = <100>;
    sleep_enter_current = <300>;
    sleep_exit_current = <300>;
    sleep_filter_current = <100>;
    power_off_thresd = <3500>;
    zero_algorithm_vol = <3850>;
    max_soc_offset = <60>;
    monitor_sec = <5>;
    sample_res = <10>;
    virtual_power = <1>;
};

charger {
    compatible = "rk817,charger";
    min_input_voltage = <4500>;
    max_input_current = <1500>;
    max_chrg_current = <2000>;
    max_chrg_voltage = <4200>;
    chrg_term_mode = <0>;
    chrg_finish_cur = <300>;
    virtual_power = <0>;
    dc_det_adc = <0>;
    extcon = <&u2phy>;
};

```



- `regulator-initial-mode`：运行时 DCDC 的工作模式，一般配置为 1。1: force pwm, 2: auto pwm/pfm;
- `regulator-mode`：休眠时 DCDC 的工作模式，一般配置为 2。1: force pwm, 2: auto pwm/pfm;
- `regulator-initial-state`：suspend 时的模式，必须配置成 3;
- `regulator-boot-on`：存在这个属性时，在注册 regulator 的时候就会使能这路电源;
- `regulator-always-on`：存在这个属性时，表示运行时不允许关闭这路电源且会在注册的时候使能这路电源;
- `regulator-ramp-delay`：DCDC 的电压上升时间，固定配置为 12500;
- `regulator-on-in-suspend`：休眠时保持上电状态，想要关闭该路电源，则改成“regulator-off-in-suspend”;
- `regulator-suspend-microvolt`：休眠不断电情况下的待机电压。

## 5. power off

RK817在关机上比较特殊，因为支持直接拉IO关机，所以内核注册pm\_shutdown\_prepare\_fn，用于关机前一些准备工作，主要包括：关闭RTC中断、设置特殊IO的IOMUX等。

真正的关机是在PCIE中，pm\_power\_off中直接拉IO关机。

```
static int rk817_shutdown_prepare(struct rk808 *rk808)
{
    int ret;

    /* close rtc int when power off */
    regmap_update_bits(rk808->regmap,
        RK817_INT_STS_MSK_REG1,
        (0x3 << 5), (0x3 << 5));
    regmap_update_bits(rk808->regmap,
        RK817_RTC_INT_REG,
        (0x3 << 2), (0x0 << 2));

    if (rk808->pins && rk808->pins->p && rk808->pins->power_off) {
        ret = regmap_update_bits(rk808->regmap,
            RK817_SYS_CFG(3),
            RK817_SLPPIN_FUNC_MSK,
            SLPPIN_NULL_FUN);
        if (ret) {
            pr_err("shutdown: config SLPPIN_NULL_FUN error!\n");
            return 0;
        }
    }

    ret = regmap_update_bits(rk808->regmap,
        RK817_SYS_CFG(3),
        RK817_SLPPOL_MSK,
        RK817_SLPPOL_H);
    if (ret) {
        pr_err("shutdown: config RK817_SLPPOL_H error!\n");
        return 0;
    }
    ret = pinctrl_select_state(rk808->pins->p,
        rk808->pins->power_off);
    if (ret)
```

```

        pr_info("%s:failed to activate pwoff state\n",
                __func__);
    else
        return ret;
}

/* pmic sleep shutdown function */
ret = regmap_update_bits(rk808->regmap,
                        RK817_SYS_CFG(3),
                        RK817_SLPPIN_FUNC_MSK, SLPPIN_DN_FUN);
return ret;
}

```

## 6. clk 部分

如果某个节点需要引用 RK817 的 clk 进行使用，引用格式如下：

```
clocks = <&rk817 1>;
```

第一个参数：&rk817 固定，不可改动；

第二个参数：引用 rk817 的哪个 clk，只能是 0 或者 1，其中 0: rk817-clkout1，1: rk817-clkout2；

### 4.19 内核 DTS 配置

请参考4.4内核DTS配置。差异点：4.19内核的DTS配置不再需要gpio子节点，但其他模块依然使用 `gpios = <&rk817 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;` 的方式引用和使用rk817的pin脚。

## 2.3 函数接口

如下几个接口基本可以满足日常使用，包括 regulator 开、关、电压设置、电压获取等：

### 1. 获取 regulator:

```
struct regulator *regulator_get(struct device *dev, const char *id)
```

dev 默认填写 NULL 即可，id 对应 dts 里的 regulator-name 属性。

### 2. 释放 regulator

```
void regulator_put(struct regulator *regulator)
```

### 3. 打开 regulator

```
int regulator_enable(struct regulator *regulator)
```

### 4. 关闭 regulator

```
int regulator_disable(struct regulator *regulator)
```

### 5. 获取 regulator 电压

```
int regulator_get_voltage(struct regulator *regulator)
```

### 6. 设置 regulator 电压

```
int regulator_set_voltage(struct regulator *regulator, int min_uV, int max_uV)
```

传入的参数时保证 min\_uV = max\_uV，由调用者保证。

### 7. 范例

```
struct regulator *rdev_logic;

rdev_logic = regulator_get(NULL, "vdd_logic");    // 获取vdd_logic
regulator_enable(rdev_logic);                    // 使能vdd_logic
regulator_set_voltage(rdev_logic, 1100000, 1100000); // 设置电压1.1v
regulator_disable(rdev_logic);                   // 关闭vdd_logic
regulator_put(rdev_logic);                        // 释放vdd_logic
```

说明：4.4或者4.19内核还提供了 `devm_` 开头的regulator接口帮开发者管理要申请的资源。

## 3. Debug

---

### 3.1 内核

命令格式同 3.10 内核一样，只是节点路径不同，4.4 内核上的 debug 节点路径是：

```
/sys/rk8xx/rk8xx_dbg
```

### 3.2 内核

请参考4.4内核命令。